


# BEPFLANZUNGS- UND UNTERHALTSANLEITUNG FÜR DIE KISSEN- UND PFLANZENBOX

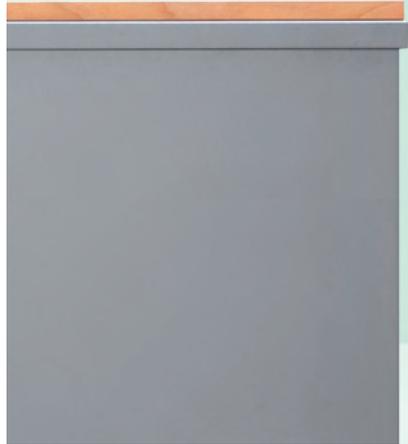

# BEPFLANZUNG

## PRODUKTINFORMATIONEN

- Pflanzenbox aus Aluminium gefertigt, rostfrei und nach RAL pulverbeschichtet

## BEPFLANZUNG DER BOXEN MIT SUBSTRAT

- Substrat direkt, ohne Filtervlies in die Box einfüllen
- Es ist zu beachten, dass rein mineralisches Substrat verwendet wird
- keine organische Erde in das Begrünungssystem einführen
- Pflanzenbox nicht weiter als bis 50 mm unter den Rand mit Substrat füllen

## PFLEGE DER PFLANZEN

- Neupflanzen während des Anwachsens (ca. 1 bis 3 Monate) zwei- bis dreimal wöchentlich, je nach Standort, Jahreszeit und Pflanzenart, unabhängig vom Wasserstand, ganzflächig über das Substrat giessen
- Eingewachsene Pflanzen werden erst wieder begossen, wenn der Wasserstand ganz abgesunken ist. Bepflanzung ganzflächig über das Substrat giessen
- Düngen: Regelmässig Dünger aufstreuen abhängig von der Pflanzenart


## TROGAUFBAU

Einschichtig mit Wasserstands-Kontrollsystem



# TROGAUFBAU

EINSCHICHTIG MIT WASSERRESERVOIR

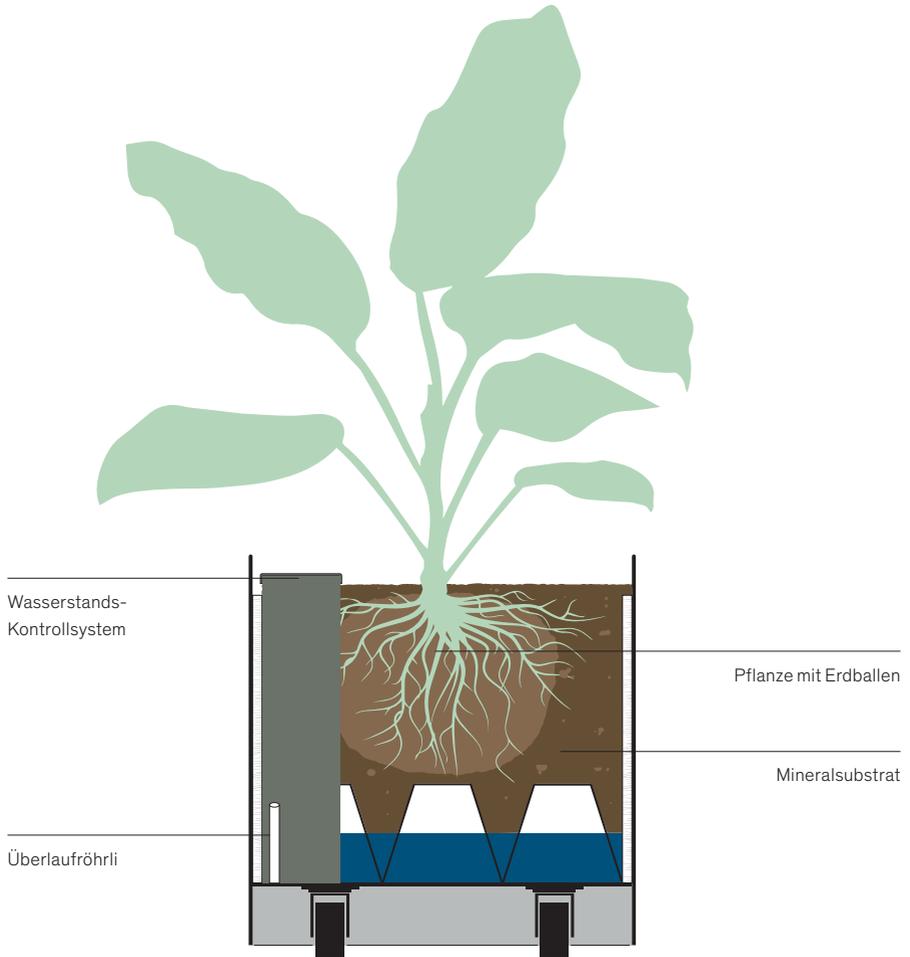

# PFLEGEANLEITUNG

## PFLEGEANLEITUNG ALU/STAHL PULVERBESCHICHTET

**Staub (lose haftend):** Mit trockenem Baumwollappen ohne Druck wegwischen oder mit Schwamm und Wasser entfernen und anschliessend mit sauberem Lappen trocknen.

**Kleber, Farbe, Silikon, Teer, Zement, Mörtel, Beton, Gips:** Sorgfältig mit sauberem Baumwollappen und geeignetem Lösungsmittel entfernen: z. B. Äthylalkohol (kann zur Vermattung der Oberfläche führen).

**Versiegelte Oberflächen:** Mit neutralem Autoshampoo und Schwamm reinigen (keine mechanische, abrasive Reinigung). Mit viel Wasser gut nachspülen und trocknen.

**Verschmutzung (allgemein):** Mit neutralem Putzmittel und Schwamm reinigen. Mit viel Wasser gut nachspülen und trocknen.

## GENERELLE PFLEGETIPPS

- immer in Walz- oder Schleifrichtung wischen
- nur mit mässigem Druck reinigen
- keine kreisenden Bewegungen
- keine übermässig abrasiven Mittel verwenden
- keine stark alkalischen oder sauren Reiniger verwenden
- immer mit viel Wasser spülen
- beim letzten Nachspülen destilliertes Wasser oder Mineralwasser verwenden (Vermeidung von Streifenbildung)
- mit Gummiwischer abstreifen und mit sauberen Baumwollappen oder geeigneten Papiertüchern nachtrocknen



# HOLZLEISTEN, HALTBARKEIT UND PFLEGE

## HALTBARKEIT UND PFLEGE

Das Holz besitzt einen natürlichen Schutz und darf deshalb auch unbehandelt hin und wieder nass werden. An einer geschützten Stelle muss es daher nicht unbedingt mit einem Holzschutz versehen werden. Auf Terrassen ohne Überdachung und an Stellen, an denen das Holz ständig von der Sonne beschienen wird, sollte es dagegen mit einem Holzöl gestrichen werden, um seine Haltbarkeit zu verbessern.

Diese Öle dringen in das Holz ein und schützen es vor dem Austrocknen, sodass sich keine Risse im Holz bilden. Ausserdem werden den Ölen meist Farbpigmente beigemischt, die den rötlichen Ton des Holzes unterstützen und verhindern, dass das Holz mit der Zeit grau wird.

Bei richtiger Pflege und einem regelmässigen Anstrich mit einem Holzöl hat das Holz eine sehr gute Haltbarkeit. An einem trockenen Standort mit starker Sonneneinstrahlung muss eventuell öfter geölt werden, damit das Holz nicht austrocknet und rissig wird; an feuchten Standorten sollte dagegen für eine gute Belüftung gesorgt werden, damit sich das Holz nicht verzieht.





SAMOO

SAMOO

Südringstrasse 6 4702 Oensingen

T +41 62 388 42 62

info@samoo.ch samoo.ch

SAMOO